



**Embocadura
audiovisuales**

Teléfono: 976 28 13 04

Fax: 976 22 60 43

web: <http://www.embocadura.es>

e-mail: embocadura@embocadura.es

PANELES LUMINOSOS


STC 60/2 Y STC 60/4



STC 60/2



STC 60/4

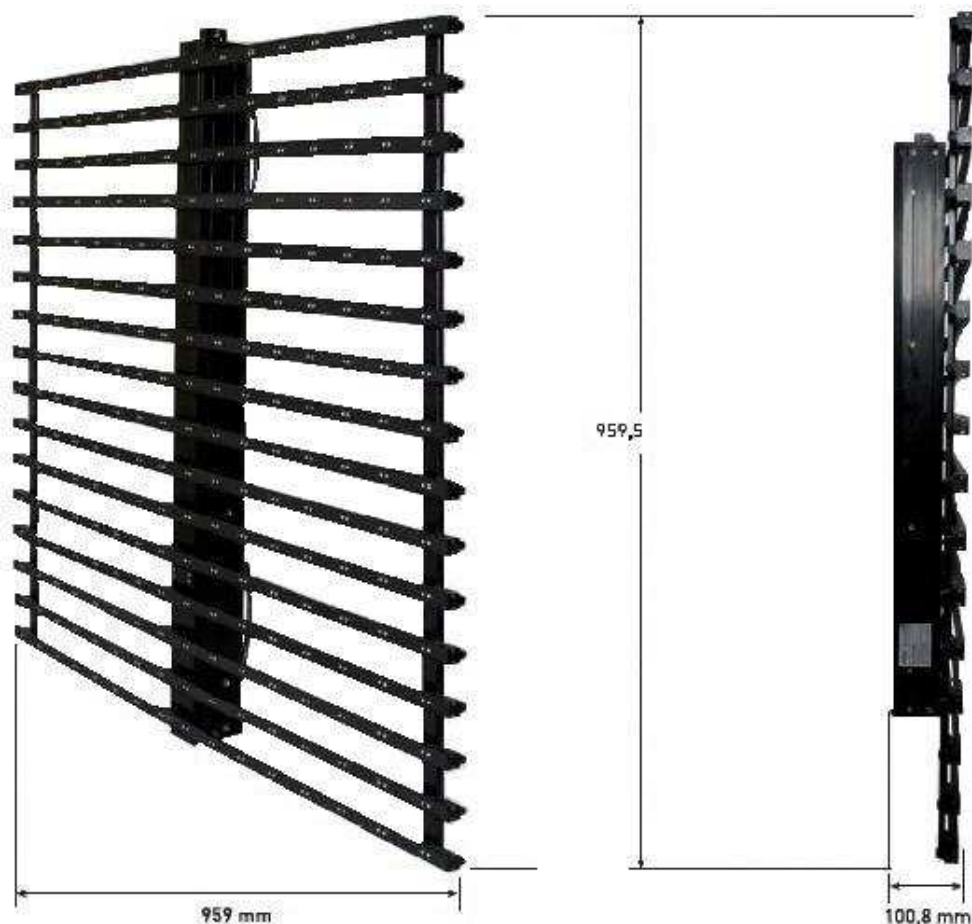

ESPECIFICACIONES

Modelo	STC-60/2	STC-60/4
Fuente LED	SMD LED (3 en 1)	SMD LED (3 en 1)
Píxel	16 píxels/tubo	16 píxels/tubo
Configuración píxel	2 LEDs/píxel	4 LEDs/píxel
Píxel pitch	60 mm	60 mm
Intensidad	800 cd/m ²	1.000 cd/m ²
Ángulo de visión	120° (H), 120° (V)	120° (H), 120° (V)
Peso por panel	8 kg	8 kg
Medidas	959 x 959,5 x 100,8 mm	959 x 959,5 x 100,8 mm
Matriz de píxels por panel	16 x 16 píxels	16 x 16 píxels
Resolución de píxel	277 píxels/m ²	277 píxels/m ²
Colores	68.719 millones	68.719 millones
Control brillo	100 niveles (Auto)	100 niveles (Auto)
Voltaje	220 V	220 V
Consumo eléctrico	85 W	85 W
Driving method	Estático	Estático
Material del panel	Aluminio	Aluminio
Ingress protection	IP65	IP65
Temperatura operativa	-20°C a 50°C	-20°C a 50°C
Humedad operativa	10% a 95%	10% a 95%
Modo transmisión de datos	Cable coaxial	Cable coaxial
Vida media	>80.000 horas	>80.000 horas

IMAGEN Y COLOR PARA GRANDES ESCENARIOS



Concebidos para formar espectaculares escenografía, la ligereza, facilidad y rapidez de instalación de los paneles luminosos STC permiten incorporar a cualquier escenario colores, texturas e imágenes en movimiento.

Colgados o apoyados, formando columnas, franjas o pantallas de gran formato, su versatilidad va pareja a la calidad de la imagen ofrecida.

Por sus opciones de configuración, bajo consumo y rapidez de instalación, son ideales en giras y conciertos en los que hay que montar y desmontar a diario bajo muy diversas condiciones.

- ALTO BRILLO
- PANEL MUY LIGERO
- FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN
- AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN
- TUBO DE LUZ EXTRAPLANO
- DISPLAY LED GRAPHIC DE AMPLIA ESCALA

